

Piemētie apzīmējumi:




Projektējamas konstrukcijas;



Ugunsdroši atdalīta telpa;

Sienu marķējums

Durvju marķējums;

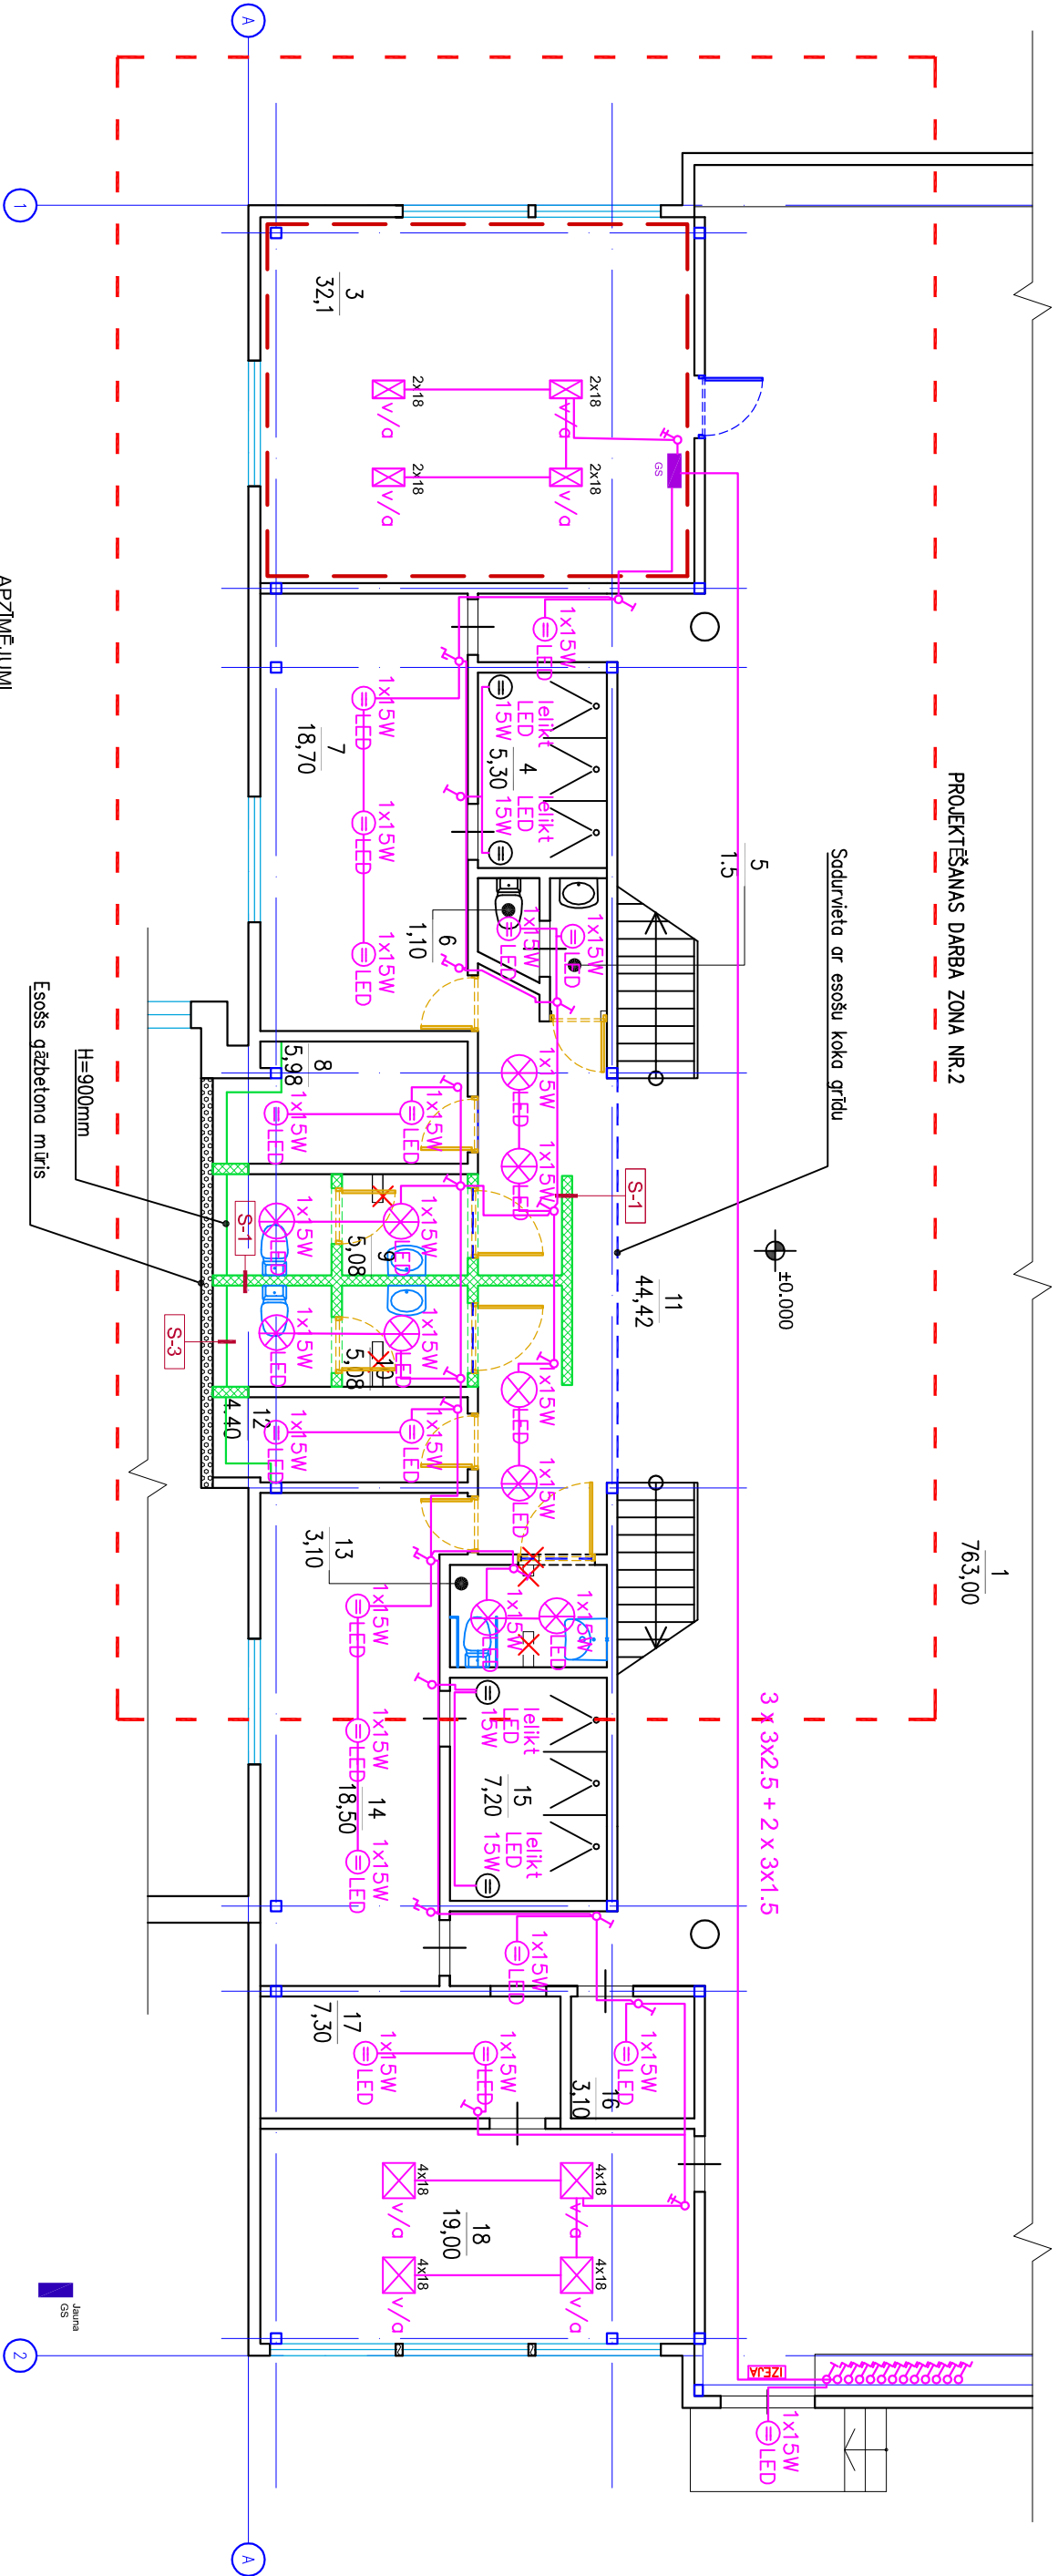

APZĪMĒJUMI

1.STĀVA TĒĻU EKSPĻIKĀCIJA		
Nr.p.k.	Telpas nosaukums	Platība
1	Sporta zāle	763.00
2	Vēlīveris	9.78
3	Ventilatora, Siltummezgls	32.10
4	Duša	5.30
5	Priekštelpa	1.50
6	Tuālete	1.10
7	Gēbītuve	18.70
8	Noiklātava	5.98
9	Tuālete	5.08
10	Tuālete	5.08
11	Gaitenis	44.42
12	Noiklātava	4.40
13	Involīdu tuālete	3.10
14	Gēbītuve	18.50
15	Duša	7.20
16	Noiklātava	3.10
17	Noiklātava	7.30
18	Noiklātava	19.00
KOPĀ		954.64

- z/a vienojumu slēdzis
- z/a grupslēdzis 1+1
- z/a pārslēdzis
- Gaismeklis vīrsmai esošais, ievietot 15W LED spuldzi
- Gaismeklis vīrsmai jaunais ar 15W LED spuldzi
- Iebūvējamais gaismeklis ar 15W LED spuldzi
- Hermētisks gaismeklis 2x36W G13 T8 IP66 IK08 pelēks ACQUA E-BASIC PC ar 2 x 18W LED spuldzēm
- Gaismeklis v/a 4x18W G13 T8 balts CLASSIC NC LA polished ar 4 x 10W LED spuldzēm
- Izeju norādes gaismeklis
- LED prožektors 10W, IP65
- LED gaismeklis 200W/840 20500lm IP65 Philips Coreline Highway BY121P G2

Pasūtītāja nosaukums		Būvobjekta nosaukums	
VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBA UZŅ. REĢ. NR. 90009114839 SEMINĀRA IELA 9, VALKA, VALKAS NOV., LV-4701		VALKAS NOVADA BĒRNU – JAUNATNES SPORTA SKOLAS SPORTA HALLES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA VAROŽU IEL. 35B, VALKĀ, VALKAS NOV., LV-4701	
Projektēja nosaukums		Pasūtītāja nosaukums	
ag architecture		1.STĀVA PLĀNA FRAGMENTI; APGAISMOJUMA TĒKLIS	
Projektēšanas birojs SIA "AG architecture" Uzņēmēj. Nr.40003890412, Licences Nr.8617-R Amiņmuizos bulvāris 38-33, Rīga, LV-1067, Latvija. Tālr. +37129876808 info@agarchitecture.lv www.agarchitecture.lv		Būvprojekta vadītājs BAIBA MAIKE	
Būvprojekta vadītājs		Pasūtītāja Nr.	
Būvprojekta vadītājs		TP-2014/05	
Būvprojekta vadītājs		Pasūtītāja mēroka	
Būvprojekta vadītājs		EL	
Būvprojekta vadītājs		Pasūtītāja numurs	
Būvprojekta vadītājs		16.02.2015	
Būvprojekta vadītājs		1:100	
Būvprojekta vadītājs		EL	