



Pagraba plāns
M 1:50

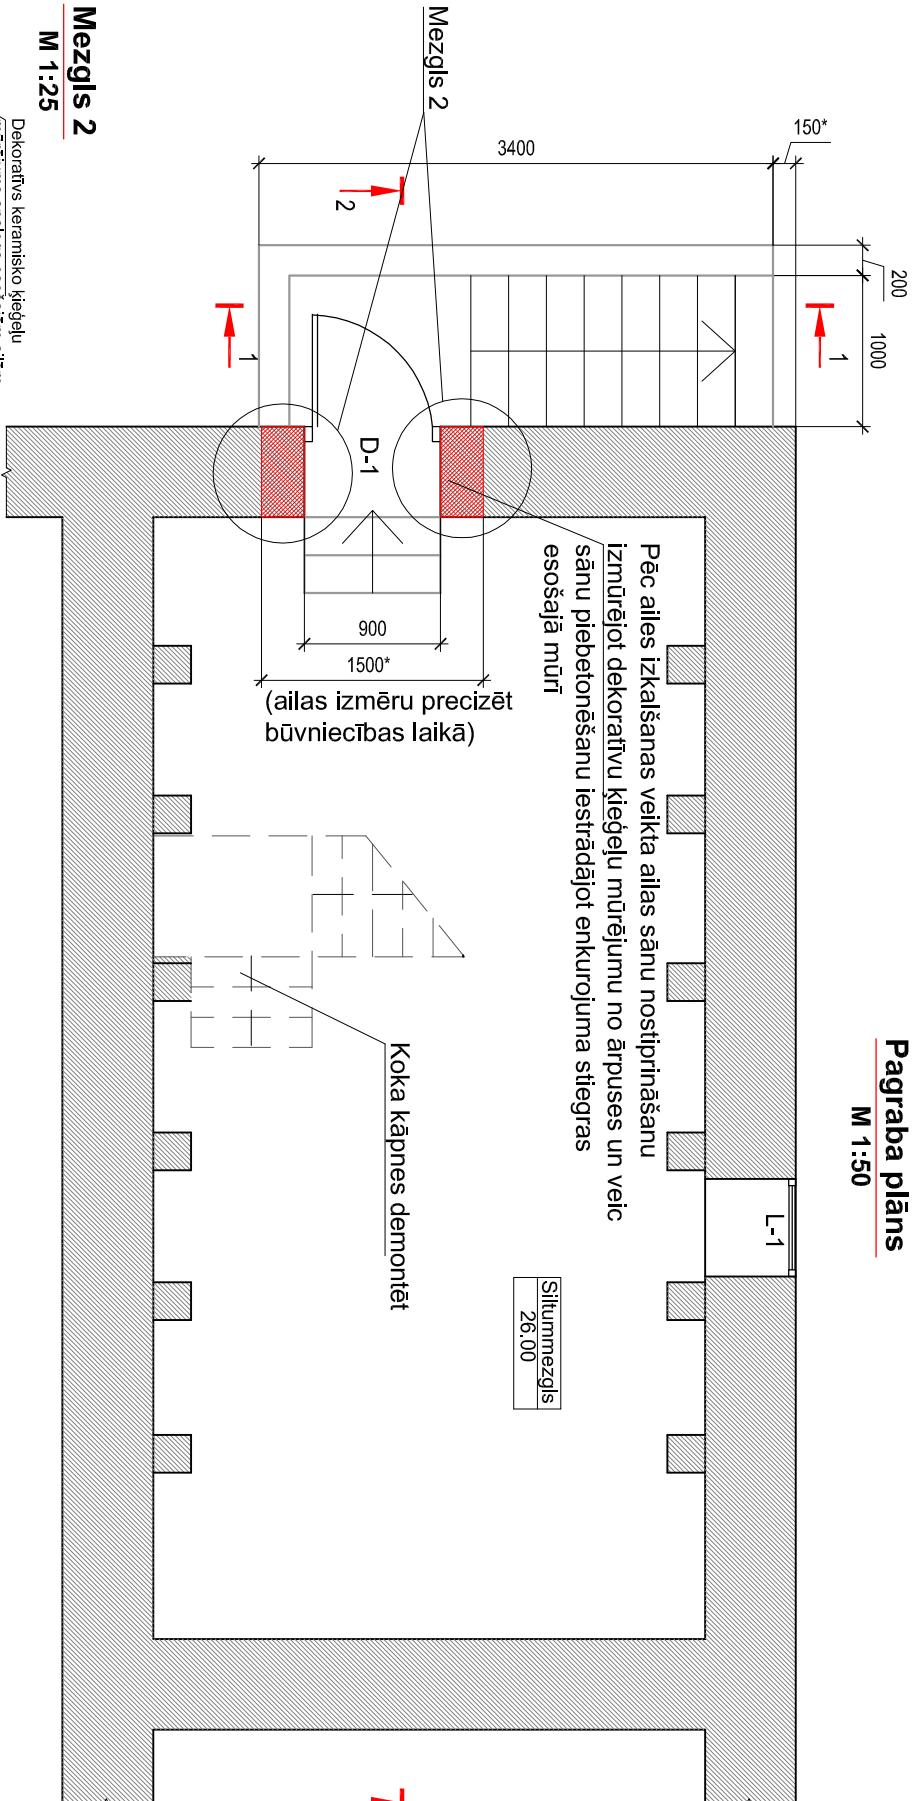

APZĪMĒJUMI	
	Esošās sienas
	Demontējamas sienas un konstrukcijas
	No jauna izkaļama aila
	Durvju markējums


Griezumus 1 - 1
M 1:50

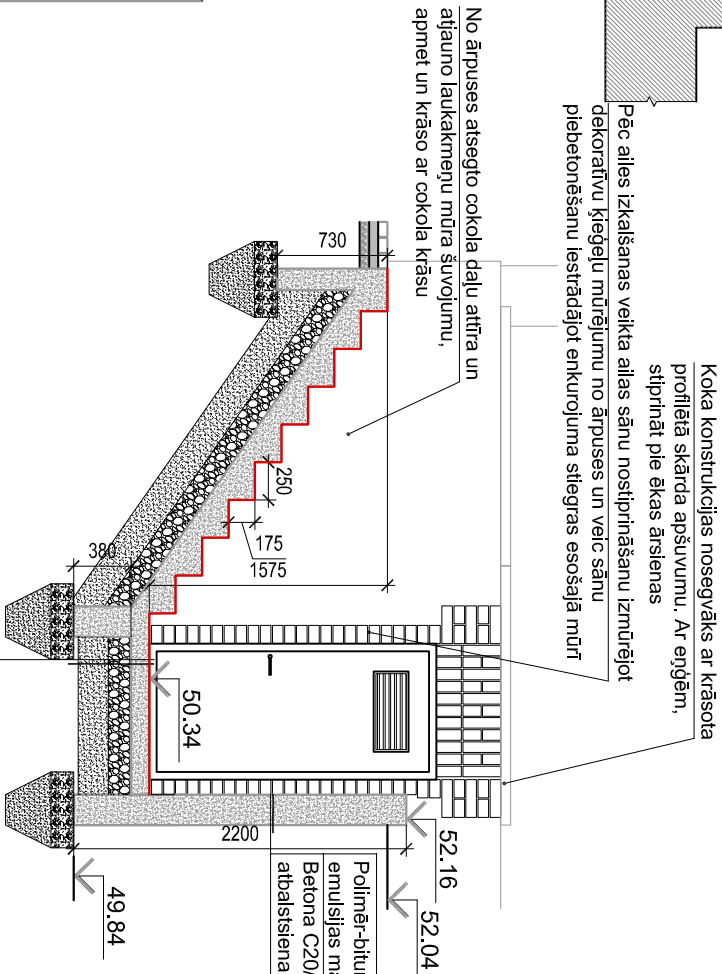

Betons C20/25 F100, b=150, armēts ar AIII Ø6x100x100
Bīletēts dolomīta šķembas (frakcija 16-32mm), b=150mm
Nobīletēts drenējošās smiltis slānis 0.05-2mm, b=200 mm
Nobīletēts esošais grunts slānis

Mīrumnoturīgs krāsojums
Esošā sienas konstrukcija

Griezumus 2 - 2
M 1:50

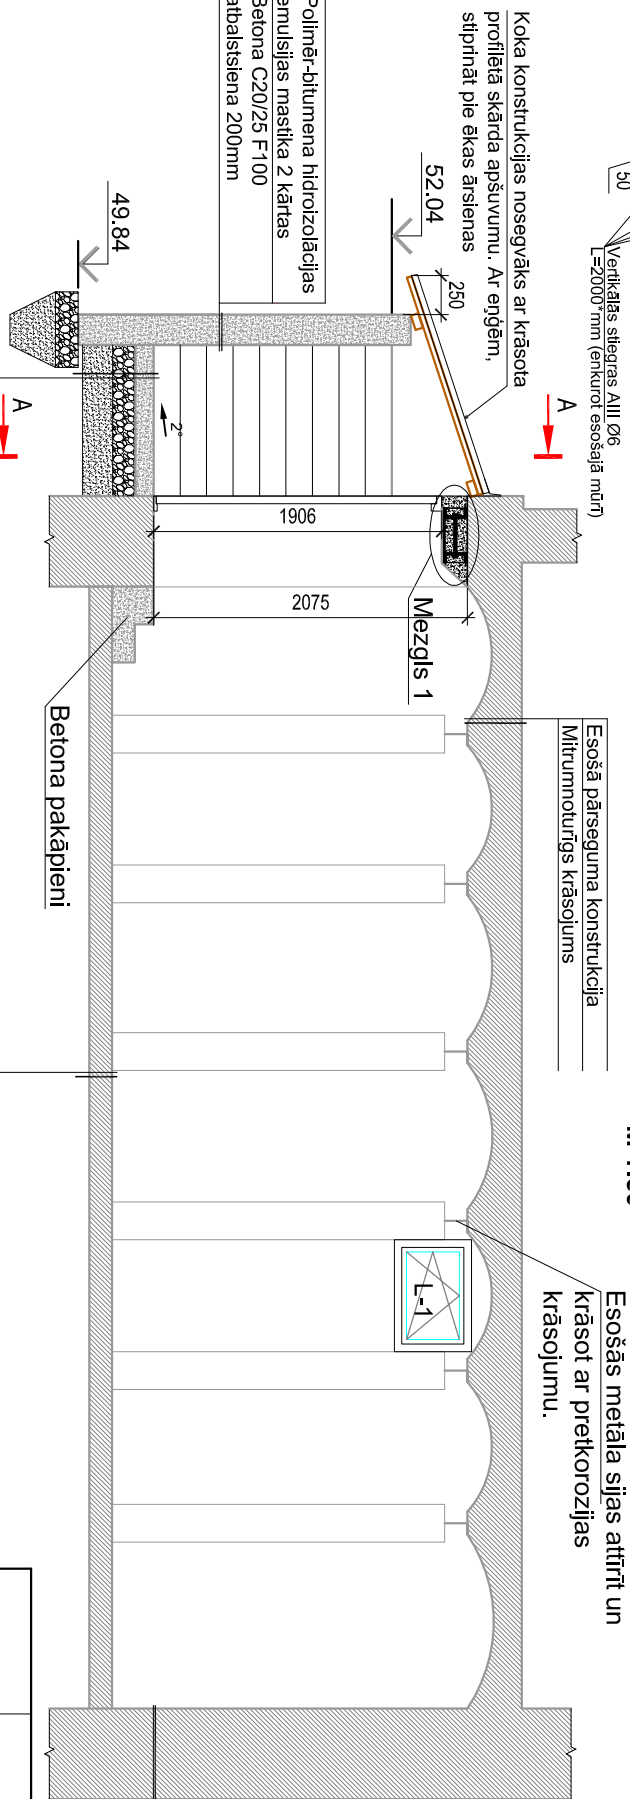

Betona pakāpieni

Grīdas krāsa (piem. EPOGRID 500)
Virsmas izlīdzināšanas sastāvs
Esošā betonētas grīdas konstrukcija.

- PIEZĪMES:
- Esošās ēkas izmērus un piesaistes precizēt uz vietas dabā.
 - Pirms zemes darbu sākšanas precizēt inženier komunikāciju izvietojumu darba zonā.
 - Izbūvējot pamatus nav pieļaujamā pamatnes grunts uzirdināšana, atnīekšķēšana un sasaldēšana. Veicot darbus, nodrošināt lietusūdens un gruntsūdeņu atskūknēšanu no būvbedres.

Betons C20/25 F100, b=150, armēts ar AIII Ø6x100x100
Bīletēts dolomīta šķembas (frakcija 16-32mm), b=150mm
Nobīletēts drenējošās smiltis slānis 0.05-2mm, b=200 mm
Nobīletēts esošais grunts slānis

IZMAINĀS NR.	IZMAINĀS APRAKSTS	AMATS	UZVARDS	PARAKSTS	DATUMS
Objekts:					
Valkas novada domes administratīvā ēka, centrālās apkures sistēmas ierīkošana.					
Semināra iela 29, Valka, Valkas novads Valka					
Būvpr.d.vad.	Almars Markvants	10.04.2014.	Pasūtītājs: Valkas novada dome, Reģ.Nr.90009114839		
Izstrādāja	Almars Markvants	10.04.2014.	Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701		
Izstrādāja	Jānis Bonševičs		MARKA	PASŪT. NR.	ARHĪVA NR.
Šķēlumi 1-1, 2-2			AR	VND/2014/173	
Pagraba plāns,			SIA "WONDERFULL"		
Šķēlumi 1-1, 2-2			Siaņu iela 47 -26, Rīga, LV-1011,		
			tāl.: 20284140,		
			e-pasts: info@wonderfull.lv		